





SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 • 4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Austria • Tel.: +43 7612-74370-0 • Fax: +43 7612-74370-10 • E-Mail: info@sihga.com

Herakulix® M/XS/L


Technische Daten

Herakulix® M

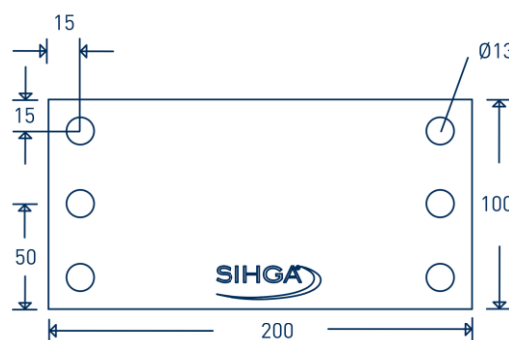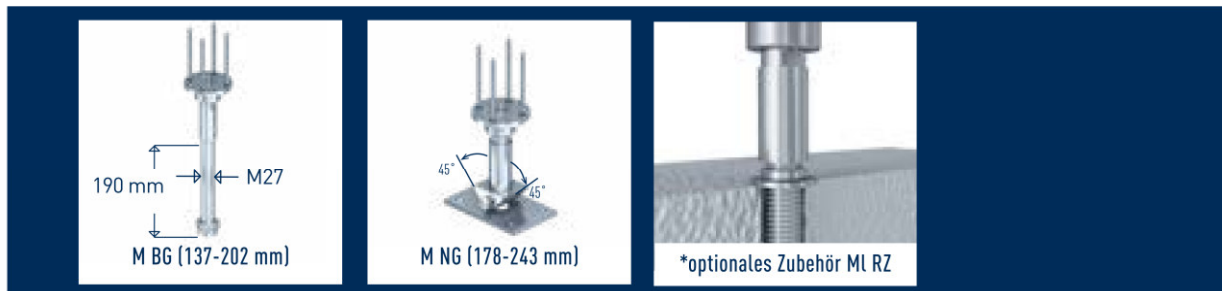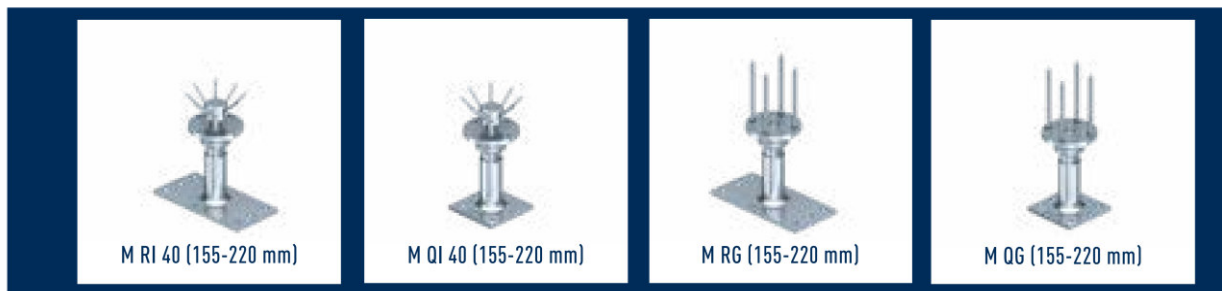


Legende:

XS	X-Small	R	Rechteckige Grundplatte
M	Medium	Q	Quadratische Grundplatte
L	Large	K	Kreisförmige Grundplatte
		I	IdeFix®
		G	GoFix®
		B	Beton (zum Einbetonieren)
		N	Neigungsverstellbar

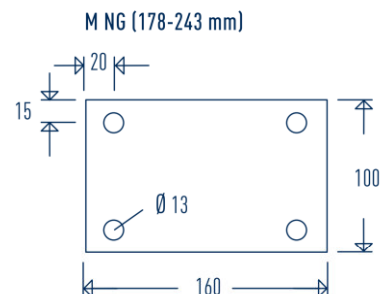

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

SIHGA® GmbH | Gewerbestraße 4 • 4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Austria • Tel.: +43 7612-74370-0 • Fax: +43 7612-74370-10 • E-Mail: info@sihga.com

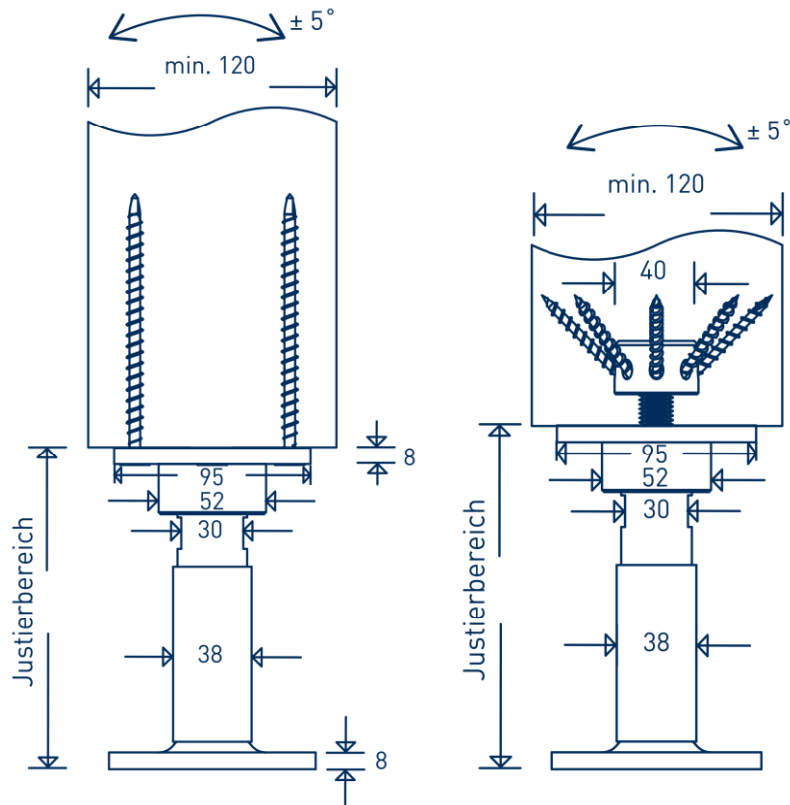

SIHGA®		Herakulix®	Holzanschluss	Justierbereich		Bemessungswerte		Charakter. Werte
objektpack				Höhe [mm]		Druckkraft [kN]	Querkraft [kN]	Zugkraft [kN]
Art. Nr.	VE	Type	Type	von	bis	R _{c,d}	R _{v,d}	R _{t,k}
51309	5	M RI 40	IdeFix® IFK 406	155	220	89,09	3,25	29,00
51319	5	M QI 40	IdeFix® IFK 406	155	220	89,09	3,25	29,00
51329	5	M RG	GoFix® S+ 8,0 x 125	155	220	89,09	-	10,90
51339	5	M QG	GoFix® S+ 8,0 x 125	155	220	89,09	-	10,90
51349	5	M BG	GoFix® S+ 8,0 x 125	137	202	89,09	3,20	10,90
51359	5	M NG	GoFix® S+ 8,0 x 125	178	243	89,09	-	10,90
47716	5	*MLRZ	Ring + Scheibe	M 27	Ø 50/28			

charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)



TAKE THE BEST







05/2020

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES


SIHGA® GmbH | Gewerbestraße 4 • 4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Austria • Tel.: +43 7612-74370-0 • Fax: +43 7612-74370-10 • E-Mail: info@sihga.com

Herakulix® XS

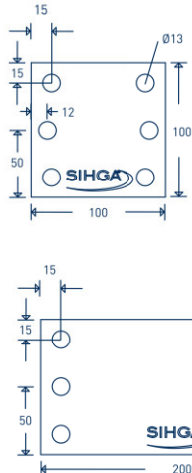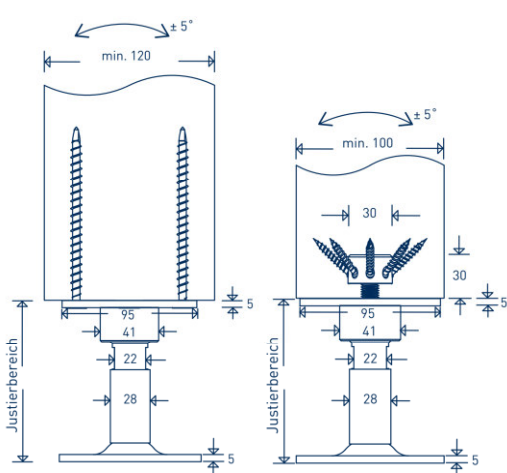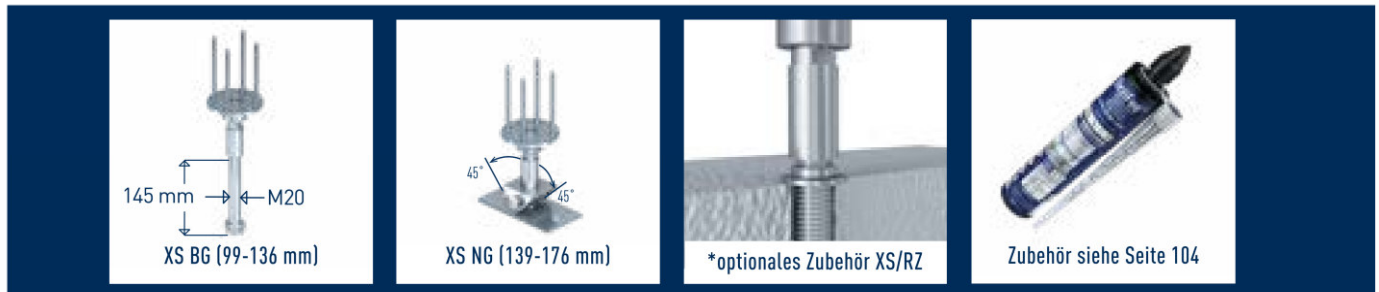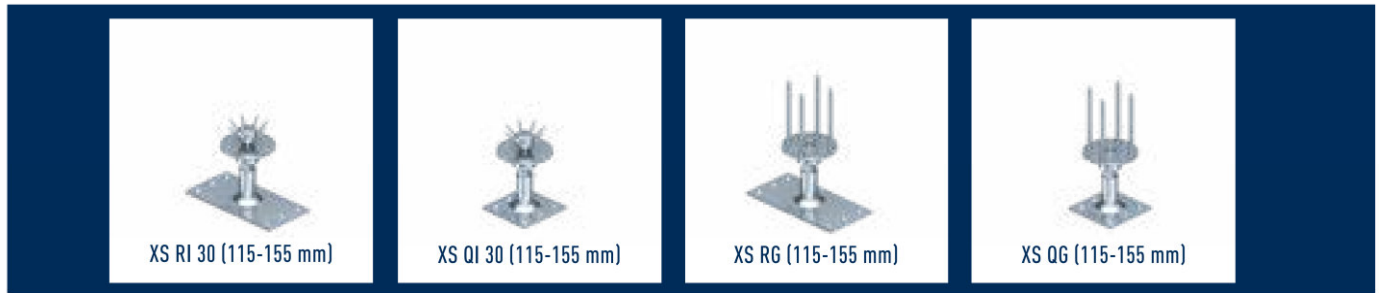

Legende:

XS	X-Small	R	Rechteckige Grundplatte
M	Medium	Q	Quadratische Grundplatte
L	Large	K	Kreisförmige Grundplatte
		I	IdeFix®
		G	GoFix®
		B	Beton (zum Einbetonieren)
		N	Neigungsverstellbar



SIHGA® objektpack		Herakulix®	Holzanschluss	Justierbereich		Bemessungswerte		Charakter. Werte
Art. Nr.	VE	Type	Type	von	bis	Druckkraft [kN]	Querkraft [kN]	Zugkraft [kN]
51109	10	XS RI 30	IdeFix® IFK 304	115	155	45,45	2,40	17,00
51119	10	XS QI 30	IdeFix® IFK 304	115	155	45,45	2,40	17,00
51129	10	XS RG	GoFix® S+ 8,0 x 125	115	155	45,45	-	10,90
51139	10	XS QG	GoFix® S+ 8,0 x 125	115	155	45,45	-	10,90
51149	10	XS BG	GoFix® S+ 8,0 x 125	99	136	45,45	1,90	10,90
51159	10	XS NG	GoFix® S+ 8,0 x 125	139	176	45,45	-	10,90
47706	10	*XS RZ	Ring + Scheibe	M 20	Ø 37/21			

charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (pk 350 kg/m³)

TAKE THE BEST




05/2020

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 • 4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Austria • Tel.: +43 7612-74370-0 • Fax: +43 7612-74370-10 • E-Mail: info@sihga.com

Herakulix® L

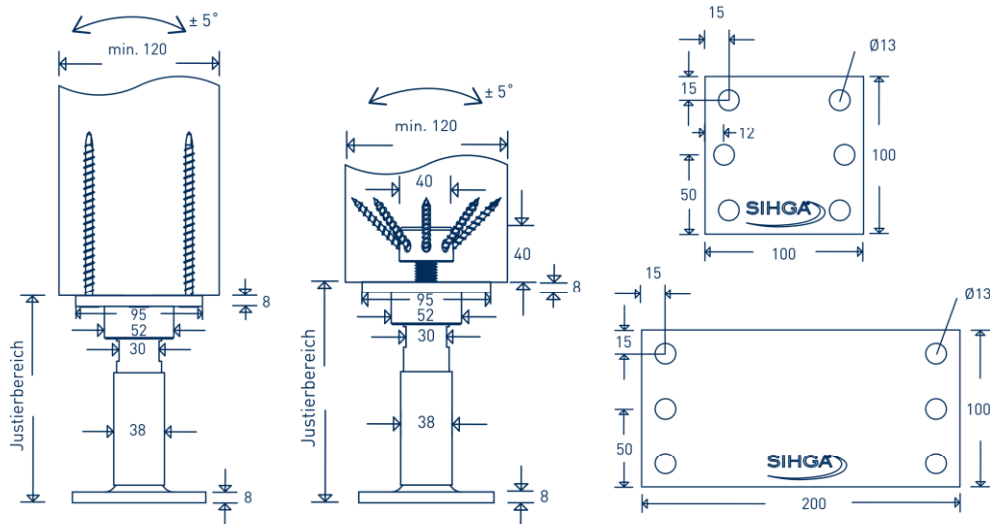

SIHGA®		Herakulix®		Holzanschluss		Justierbereich		Bemessungswerte		Charakter. Werte
objektpack						Höhe [mm]		Druckkraft [kN]	Querkraft [kN]	Zugkraft [kN]
Art. Nr.	VE	Type	Type	von	bis			R _{c,d}	R _{v,d}	R _{t,k}
51529	5	L RG	GoFix® S+ 8,0 x 125	220	350			89,09	-	10,90
51519	5	L QI 40	IdeFix® IFK 406	220	350			89,09	1,9	29,00
51539	5	L QG	GoFix® S+ 8,0 x 125	220	350			89,09	-	10,90
51509	5	L RI 40	IdeFix® IFK 406	220	350			89,09	1,9	29,00
47716	5	*ML RZ	Ring + Scheibe	M 27	Ø 50/28					

charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 und Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)



TAKE THE BEST



05/2020